


Le Fire SL offre un regard fascinant sur les flammes grâce à son format 16/9ème. Son système de socle pivotant permet une vision du feu à 48°.

# FIRE SL



- Construction double parois en acier et en fonte
- Foyer en chamotte, vermiculite et fonte. Porte du foyer en acier.
- Cadre de porte en acier et en fonte avec mécanisme de fermeture automatique
- Poignée en aluminium anodisé argent
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre). Système AWS.
- Socle pivotant à 48° avec système d'arrivée d'air extérieur intégrée Ø 100 mm
- Grille de décendrage en fonte massive
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique
- Buse de raccordement verticale Ø 150 mm
- Tiroir à cendres
- Façade verre disponible en coloris noir, blanc ou café au lait
- Contour de la porte en verre Noir ou Blanc
- Accessoires : kit de raccordement d'arrivée d'air extérieur orientable

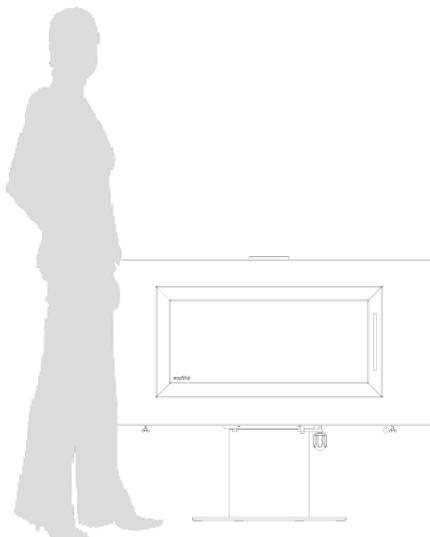

Combustible	Bûches bois
Rendement	78 %
Puissance réglable	8 kW
Émissions de CO à 13% d'O <sub>2</sub>	0,12 %
Dimensions L X H X P	1200 x 950 x 460 mm
Poids	182 kg
Diamètre de la buse	150
Flamme Verte	*****
Crédit d'impôt	OUI
Conformes Norme	EN 13240

wodtke

[www.poele-a-pellet.eu](http://www.poele-a-pellet.eu)

