Le Frank est un poêle à granulés aux formes planes ou galbées. Doté d'un allumage électrique, la convection se fait naturelle et silencieuse.

FRANK air+

- Construction double parois haute qualité en acier et en fonte
- Foyer en vermiculite et acier. Pot brûleur en fonte. Porte en acier et grilles d'air chaud en acier
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux
- Réservoir pour granulés 25 kg avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulés
- Réservoir à granulés avec fermeture sécurisée (alarme)
- Soufflerie avec réglage de vitesse
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4
- Capteur de débit d'air
- Réglage et programmation digitale (options : thermostat tactile et contrôle à distance). Limiteur de température de sécurité
- Allumage électrique
- Arrivée d'air extérieur centralisée Ø 55 mm
- Porte en acier avec sécurité enfant
- Vitre vitrocéramique et pieds réglables
- Evacuation des fumées : Ø 100 mm
- Revêtements : acier noir, pierre ollaire, céramique neige ou rouge
- Façade galbée ou plane

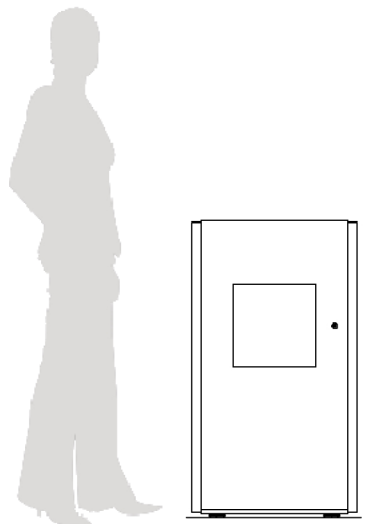

Combustible	Granulés
Rendement	90,5 %
Puissance réglable	de 2 à 6 kW
Émissions de CO *à 13% d'O2*	0,019 %
Contenu du réservoir	env. 25 kg
Autonomie par réservoir	16 à 50h selon kW
Consommation combustible	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
Dimensions L X H X P	520 x 938 x 535 mm (plane)
Dimensions L X H X P	520 x 938 x 590 mm (ronde)
Poids	108 à 139 kg
Flamme Verte	*****
Crédit d'impôt	OUI
Conformes Norme	EN 14785
Conformes Normes	DIN et DIN+

wodtke

www.poele-a-pellet.eu

GREEN PELLETS

Document non contractuel : dans une volonté constante d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis - Copyright Fondis / Wodtke / novembre 2011. Tous droits réservés - L'énergie est notre avenir, économisons la.