


Avec son compartiment à bois et sa banquette, le poêle HOMING est à la fois fonctionnel et esthétique. Son revêtement en pierre ollaire lui donne un aspect chaleureux et convivial.



HOMING

- Construction double parois en acier et en fonte
- Foyer en chamotte, vermiculite et fonte. Porte en acier
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion
- Poignée de porte design en verre rouge
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre). Système AWS
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm
- Buse de raccordement verticale (sur le dessus) ou horizontale (à l'arrière) Ø 150 mm
- Tiroir à cendres
- Compartiment à bûches
- Banquette en pierre ollaire

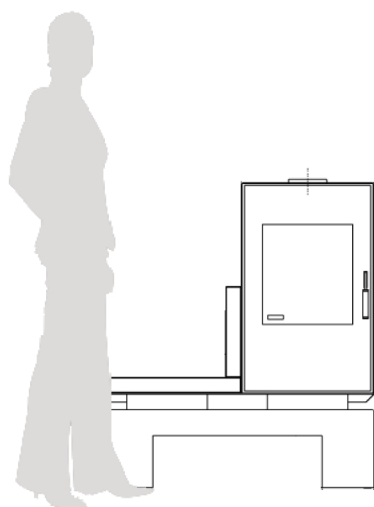

Combustible	Bûches bois
Rendement	80 %
Puissance réglable	7 kW
Émissions de CO à 13% d'O ₂	0,07 %
Dimensions L X H X P	1050 x 1177 x 458 mm
Poids	235 kg
Diamètre de la buse	150
Flamme Verte	*****
Crédit d'impôt	OUI
Conformes Norme	EN 13240

wodtke

www.poele-a-pellet.eu

