


Le Vision 7 offre une vision du feu à 48° grâce à son socle pivotant. Étanche, ce poêle répond aux normes des maisons passives et basse consommation.

VISION 7



- Construction double parois en acier et en fonte
- Foyer en chamotte, vermiculite et fonte. Porte en fonte et en verre
- Cadre de porte en acier et en fonte avec mécanisme de fermeture automatique
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre). Système AWS
- Socle pivotant à 48° avec système d'arrivée d'air extérieur intégrée Ø 100 mm
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique
- Buse de raccordement verticale Ø 150 mm
- Tiroir à cendres
- Façade en verre disponible en coloris noir ou café au lait
- Contour de la porte en verre
- Jeu de plaques décoratives en verre
- Accessoires : conduit d'arrivée d'air pivotant étanche

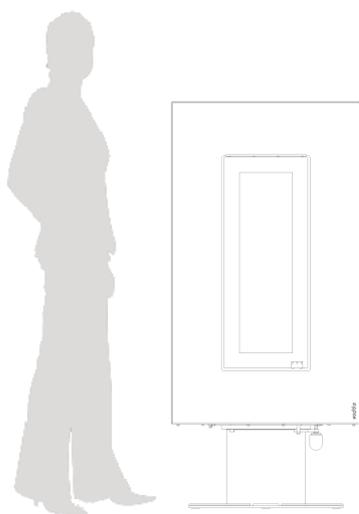

Combustible	Bûches bois
Rendement	79 %
Puissance réglable	7 kW
Émissions de CO à 13% d'O ₂	0,10 %
Dimensions L X H X P	700 x 1512 x 484 mm
Poids	197 kg
Diamètre de la buse	150
Flamme Verte	*****
Crédit d'impôt	OUI
Conformes Norme	EN 13240

wodtke

www.poele-a-pellet.eu

